





**ARK**

# ARK

## Lineer aydınlatmada sınırsız seçenek: ARK

ARK, LAMP 83 tarafından, lineer aydınlatma aygıtlarının kullanılabilmesi için tüm mekanlarda, her türlü montaj tipi ve ışık ihtiyacına cevap verecek şekilde geliştirildi. Profil kesitleri, montaj tipleri, birbirine eklenebilmesi, yaratılabilen özel şekilleri, ahşap tonlarını da içeren boya çeşitleri ve farklı ışık karakteristikleri ile ARK ailesi, özellikle ofis ortamlarındaki her türlü aydınlatma ihtiyacını karşılayabiliyor.

LAMP 83'ün gelişen teknoloji ve özellikle ofislerde ortaya çıkan ihtiyaçlara göre evrilen ARK ailesinde, ailenin yeni üyesi 40 x 47 mm boyutundaki ARK-XS serisini, sürücülerini profil içinde barındıran 40 x 78 mm boyutundaki ARK-S ve 68 x 90 mm boyutundaki normal ARK gövdeleri izliyor. Bu üç farklı kesite sahip profiller, 60 ile 323 cm arasında sekiz farklı boyda, sarkıt, ankastre veya siva üstü olarak üretilebiliyor.

Tamamı LED ışık kaynağına sahip olan ailede, ayrıca DALI dim edilebilen, mikroprizmatik difüzörle düşük kamaşma endeksli ( $UGR \leq 19$ ), İnsan Odaklı Aydınlatma'ya veya asimetrik ışık ihtiyacına uygun versiyonlar da sunuluyor.

İnce formundan esinlenen ismiyle, ailenin yeni üyesi ARK-XS, minimal boyutları sayesinde lineer aydınlatmaya ihtiyaç duyulan mekanlara estetiği taşıyor. XS ile aynı genişliğe sahip olan ARK-S, sadece 31 mm artan yüksekliğin içinde, tıpkı ailenin en büyük üyesinde olduğu gibi sürücüsünü gizleyebiliyor. XS ve S versiyonlarında, ek yeri olmadan 25 metreye kadar uzatılabilen özel pleksiler sayesinde, kesintisiz ışık hatları oluşturmak mümkün.


## Unlimited options for linear lighting: ARK

*ARK family, was developed by LAMP 83 to fit all sort of places where linear lighting can be used and it is suitable for all mounting types and needs of light. The ARK family can answer all kinds of lighting requirements especially in the office environment, with various profile sections, mounting types, ability to be added each other, special shapes that can be created, paint varieties including wooden-like tones and different light characteristics.*

*ARK family of LAMP 83 evolved according to the developing technology and needs arising in offices. The new member of family with 40 x 47 mm size ARK-XS series followed by ARK-S which hosts its drivers in a 40 x 78 mm profile, alongside 68x90 mm size regular ARK body. Profiles with these three sections can be produced in eight different sizes between 60 and 323 cm, as pendant, recessed body or surface type.*

*The product family, including only LED light sources and can be dimmed as DALI, also has several different versions such as providing low glare ( $UGR \leq 19$ ) thanks to a microprismatic diffuser, suitable to Human Centric Lighting concept or providing asymmetric lighting.*

*The new member of the family, ARK-XS, which name was inspired by its fine form thanks to its minimal size, adds elegance to spaces where linear lighting is needed. ARK-S, which has the same width as XS but only 31 mm higher in height, can hide its driver, just as the largest member of the family, regular ARK. In XS and S versions, thanks to special plexiglass that can be extended up to 25 meters without joint, it is possible to create continuous light lines.*

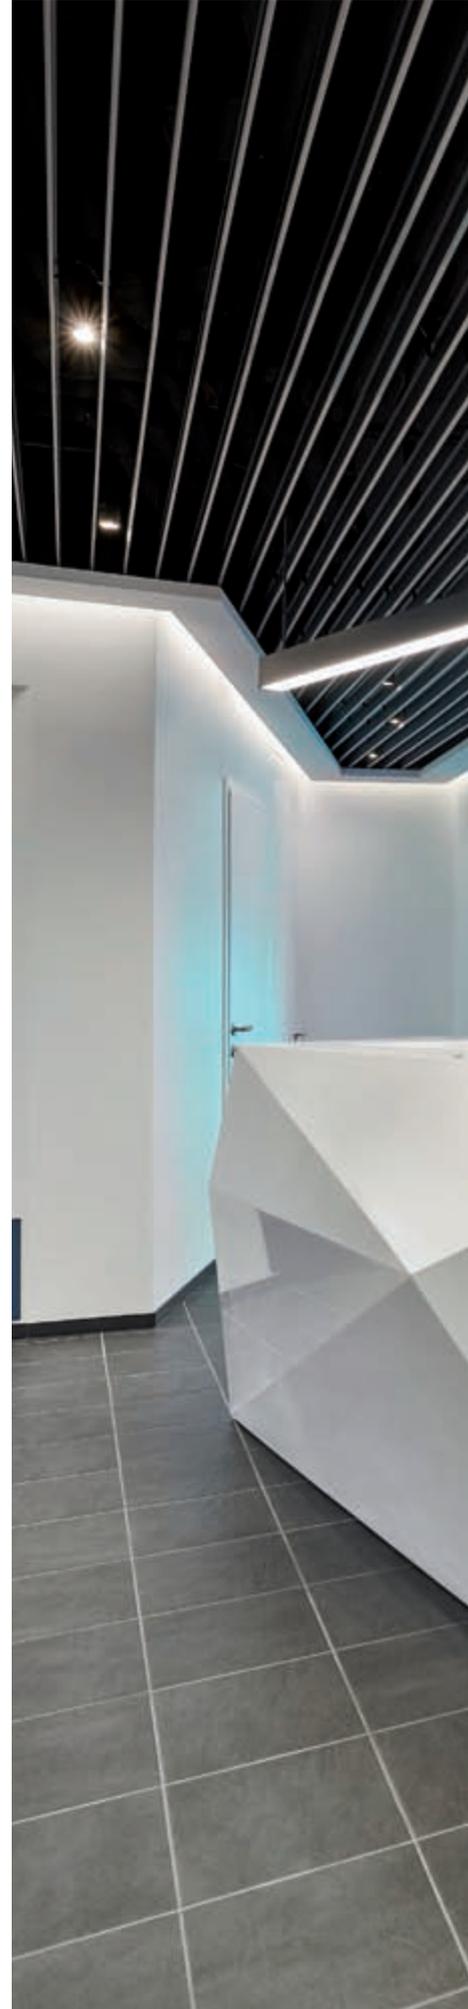



ARK  
BOROCHEMIE ESALCO OFİSİ - İSTANBUL

# ARK

Tüm profillerde sarkıt, ankastre ve sıva üstü gövde tiplerine sahip olan ARK ailesinin tüm üyelerinde, isteğe bağlı olarak yapılan ahşap desen efektli boya ile farklı mimari konseptlere uygun ve doğal bir armatür görünümü de yakalanabiliyor.

ARK ailesinde yüksek verimli ve A+ enerji sınıfı LED modüller ile istenen gövde boyu ve ışık şiddetine bağlı olarak 16 ile 88W arasında değişen 17 farklı seviyede güç elde edilebiliyor.

Optik anlamda kullanılabilen üç farklı difüzör; verimli, homojen ve kamaşma etkisi düşük bir aydınlatmanın yakalanmasını sağlıyor. Ayrıca mARKt versiyonunda kullanılan özel tasarım optik lensler, tek bir ürünle hem asimetrik ışık elde edilmesini, hem de çift yönlü raf aydınlatması yapılmasını mümkün kılıyor.

Son olarak ARK ailesinde, tamamen projenize ve isteğinize uygun ölçüde T, L, X ya da dikdörtgen şeklindeki özel şekilleri yaratmak da mümkün. Bunun için sadece LAMP 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçmeniz yeterli.

Özetle lineer aydınlatma ihtiyacınız varsa, tek yapmanız gereken hayalinizdeki görünüm ve ışık etkisine karar vermeniz... Geri kalanı ARK ailesine bırakın...

---

*All members of the ARK family who have pendant, surfaced and recessed body types, can be suitable for different architectural concepts and a natural appearance of luminaire can be obtained with wooden-like paint made on request.*

*In the ARK family, with high efficiency and A+ energy class LED modules, seventeen different power levels can be obtained between 16 and 88W according to desired body length and light intensity.*

*Three different types of diffusers that can be used optically, provide efficient, homogeneous lighting and reduce the glare effect. Also specially designed optical lenses used in the mARKt version, makes it possible to obtain both asymmetrical light and bi-directional shelf lighting with a single product.*

*In case of your demand according to the project, it's possible to create special joints of T, L, X or rectangular shape. All you need to do is to contact your LAMP 83 expert sales representative.*

*In summary, If you need linear lighting, all you have to do is to decide on your imagined appearance and light effect. Leave the rest to ARK family.*





ARK  
YARGICI - İSTANBUL

# ARK

## ARK ailesinde, ışığın kontrolü CASAMBI ile elinizde...

Lineer aydınlatma aygıtlarının kullanılabilceği tüm mekanlarda, her türlü montaj tipi ve ışık ihtiyacına cevap verecek şekilde geliştirilen ARK ailesi, otomasyon uygulamalarıyla olan uyumuyla da, ışığın kontrolünü size bırakıyor.

Casambi'nin elektronik ünitelerinin ARK ailesiyle uyumlu yapısı, aydınlatma aygıtlarını DALI veya sabit gerilimli sürücüler üzerinden kontrol imkanı sağlıyor. Böylece kullanıcıya, manuel olarak veya zamanlayıcı üzerinden otomatik açma/kapama; ışık seviyesini DIM etme (Loşlaştırma) ve beyazın tonlarında ışık renk sıcaklığını ayarlama (Tunable White) gibi birçok farklı kontrol seçeneği sunuyor.

"Tunable White" opsiyonu sayesinde, ışık renk sıcaklığını 2700K - 6500K arasında ayarlayarak ortamda istenildiği şekilde bir aydınlatma imkanı sunan ARK ailesi, Casambi kontrol sistemine entegre edildiğinde, ek olarak "İnsan Odaklı Aydınlatma" senaryosuna da dahil edilebiliyor.

Mobil cihazlara ücretsiz olarak indirilebilen Casambi uygulaması ile ARK ailesini kişiselleştirebilmek de çok kolay hale geliyor. Farklı aydınlatma senaryoları ile mekanın atmosferini, çok hızlı ve kolay bir şekilde değiştirebilmek mümkün olurken, bu senaryolar zaman ayarlı olarak, güneşin doğuş / batış saatlerine ya da hareket veya gün ışığı sensörü gibi yardımcı elemanlardan gelecek verilere göre kurgulanabiliyor. Casambi'yle birlikte ARK ailesinde ışığın kontrolü tamamen sizde!

### Kullanım Alanları:

ARK ürün ailesi, genel aydınlatmaya ihtiyaç duyulan ofisler, ticari alanlar, marketler, mağazalar gibi mekanların yanı sıra ofis ve evlerdeki çalışma masaları veya tezgahlarının üstünde de kullanılabilir.

### To control the light is in your hand with CASAMBI for ARK product family ...

*ARK family, that was developed to fit all sort of places where linear lighting can be used and that is suitable for all mounting types and needs of light, leaves the lighting control to you thanks to its compatibility with automation applications.*

*Casambi's electronic units, that can control lighting luminaires via the DALI or 12-24 Volt constant voltage drivers, works in harmony with ARK family. Thus, they offer to user many different control options such as, manual or automatic on / off switching via timer; DIM the light level and adjusting the color temperature in white tones (Tunable White).*

*ARK family, that offers the opportunity to adjust the light color temperature between 2700K-6500K with "Tunable White" option, can also be included into Human Centric Lighting scenario when it is integrated in Casambi control system.*

*Thanks to the Casambi application which can be downloaded for free to mobile devices, it also becomes very easy to personalize ARK family. With different lighting scenes, it is possible to change the atmosphere of the place very quickly and easily. These scenarios can be fictionalized as timer based, depending on the sunrise / sunset times or on the basis of assistant elements such as motion or daylight sensor.*

### Application Areas:

*ARK product family can be used in places which need general lighting like offices, trading areas, markets, shops and additionally can be applicable to use on top of study desks or workbench in offices and houses.*





ARK  
ASTELLAS - İSTANBUL



ARK


ARK  
Kesintisiz devam eden ışık bandı uygulaması.  
*Uninterrupted light band application.*





ARK (mARKt)



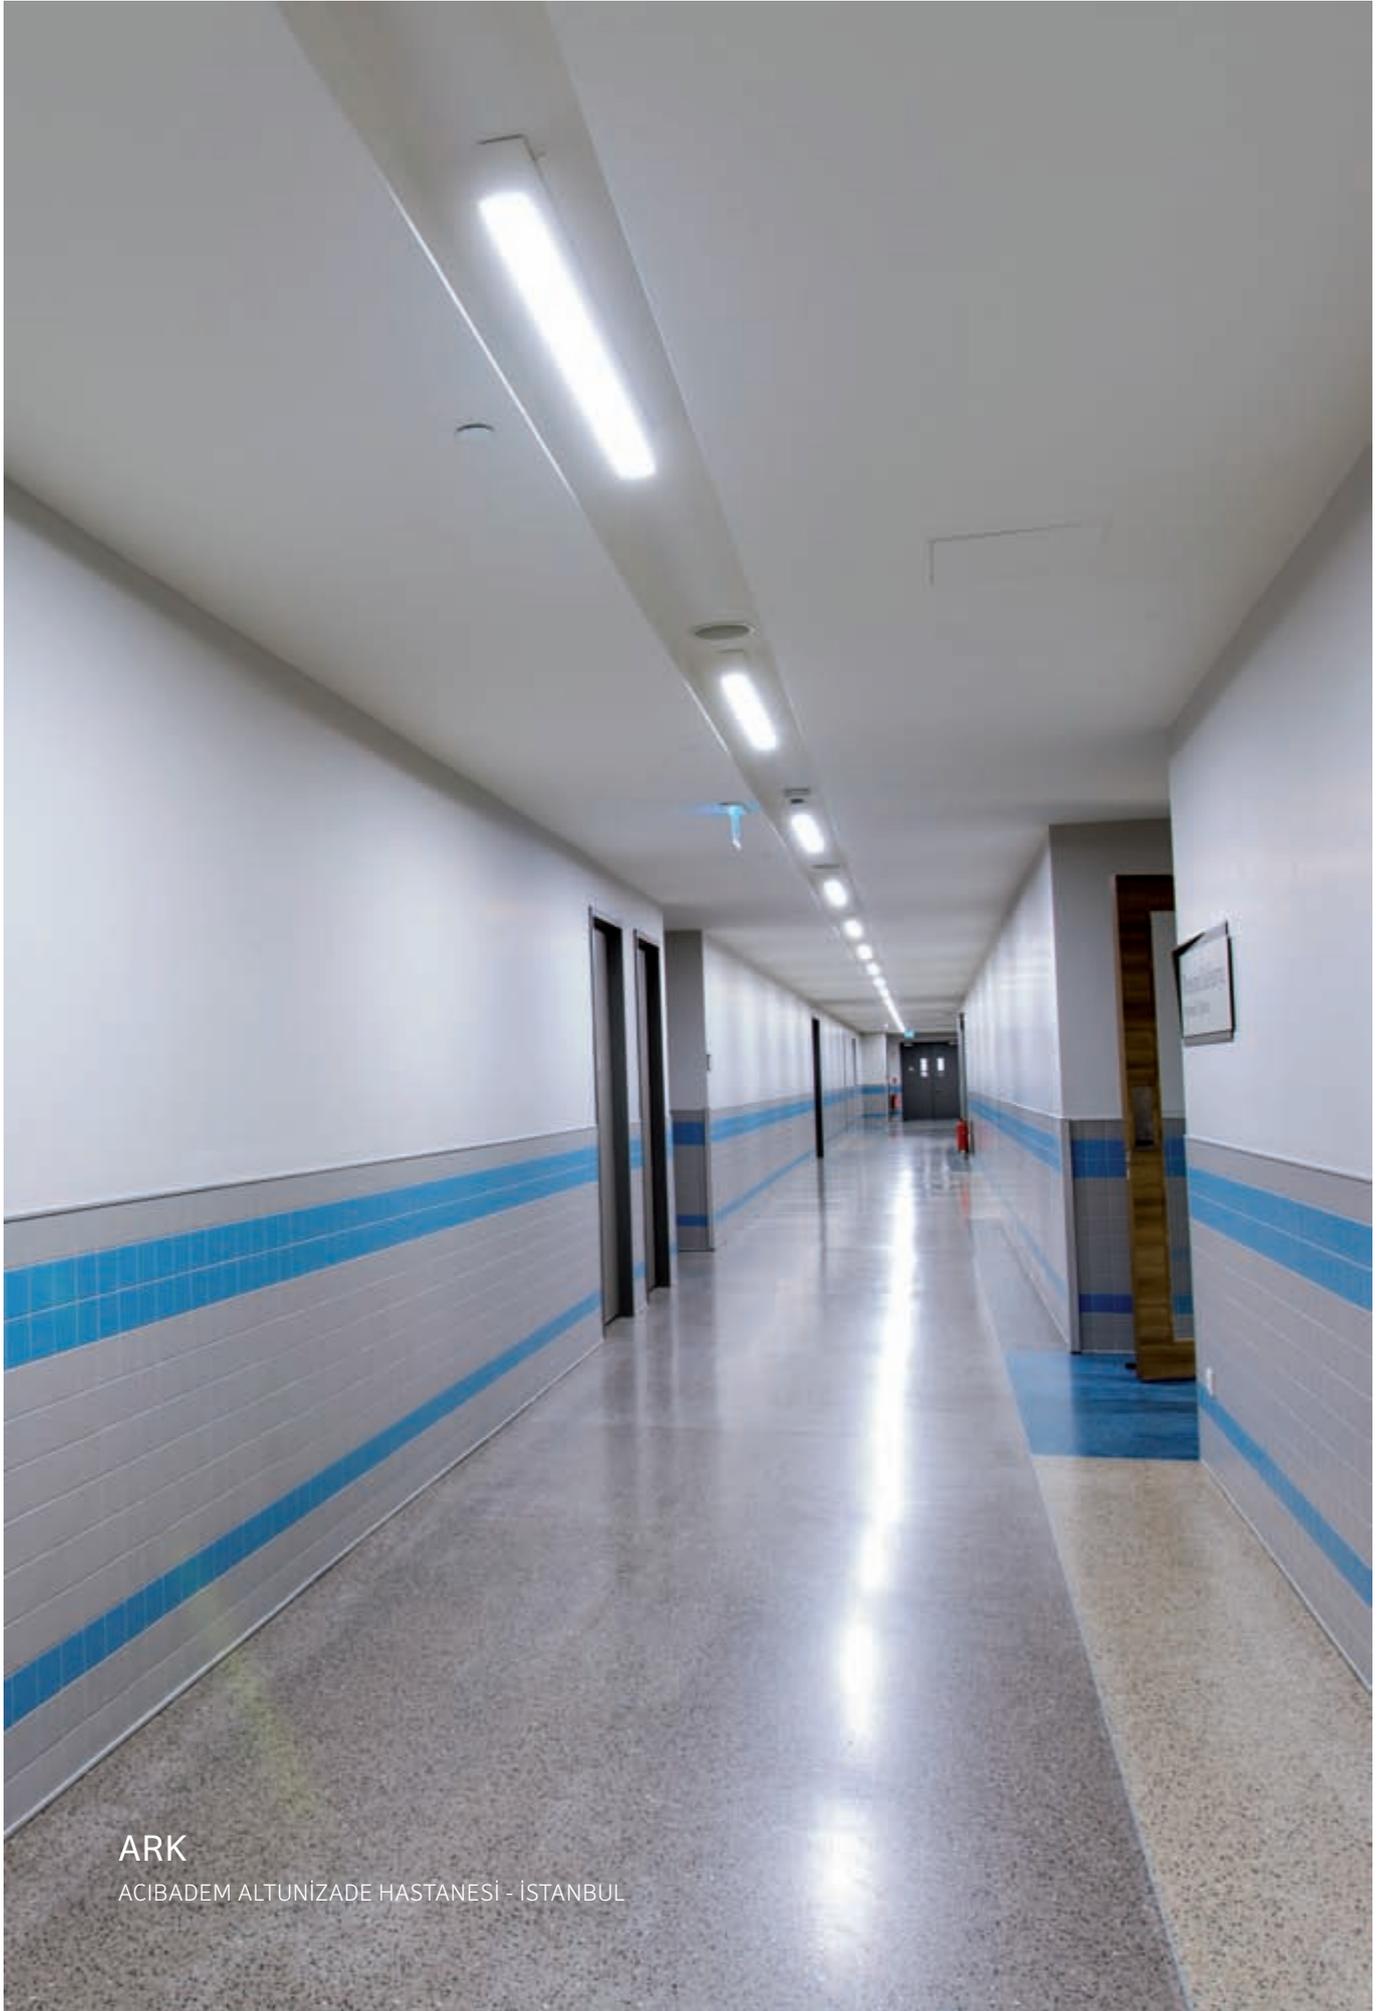

ARK

ACIBADEM ALTUNIZADE HASTANESİ - İSTANBUL



ARK

YARGICI - İSTANBUL




ARK  
YARGICI- İSTANBUL




ARK  
YARGICI - İSTANBUL



ARK  
YARGICI-İSTANBUL

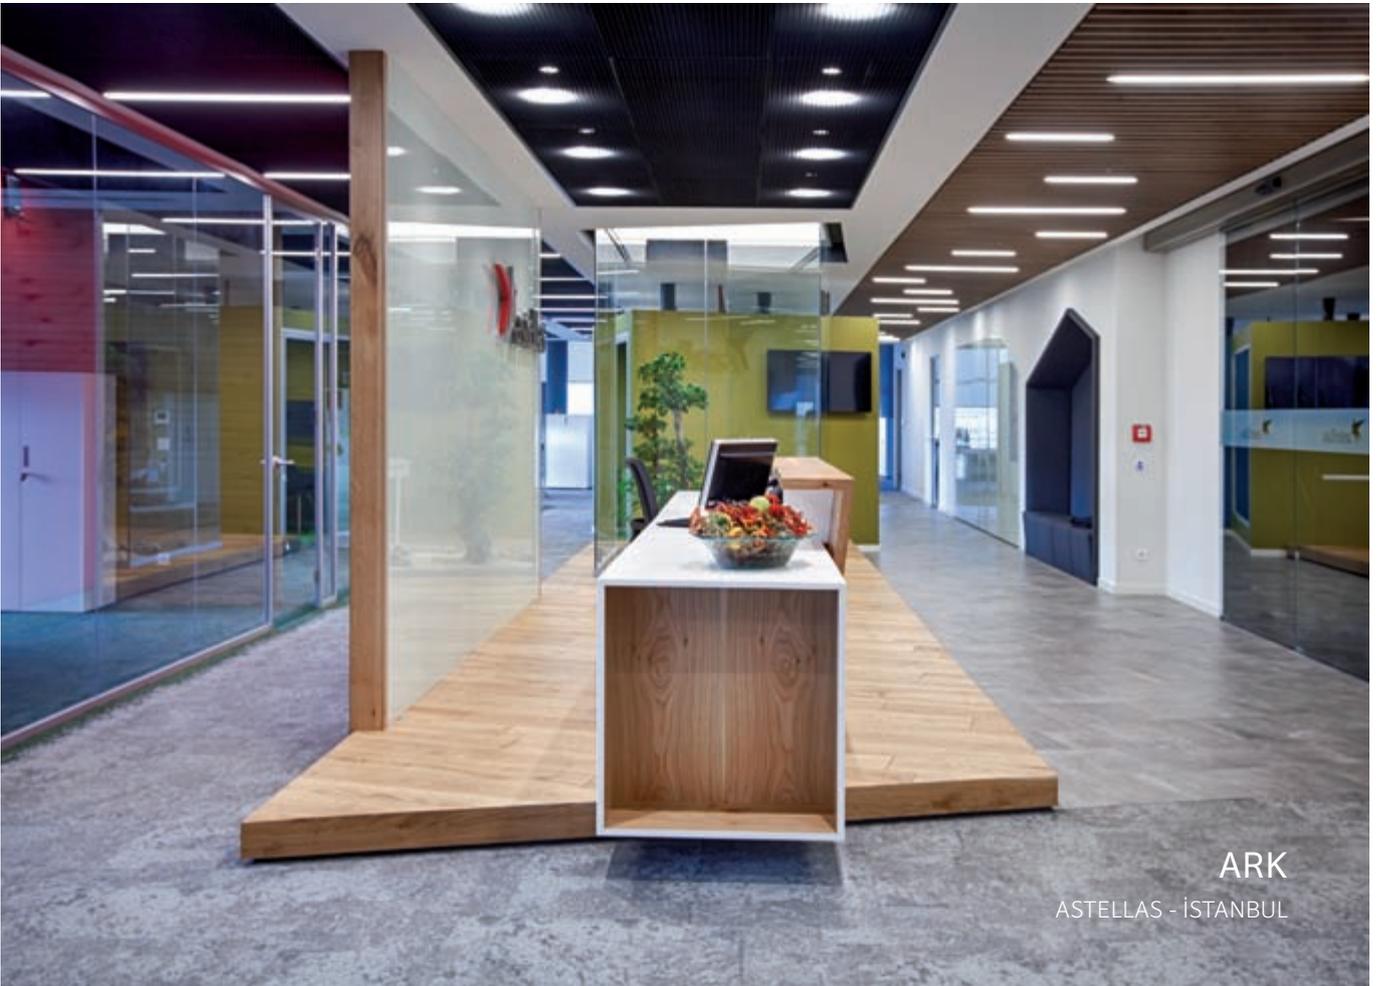

ARK  
ASTELLAS - İSTANBUL

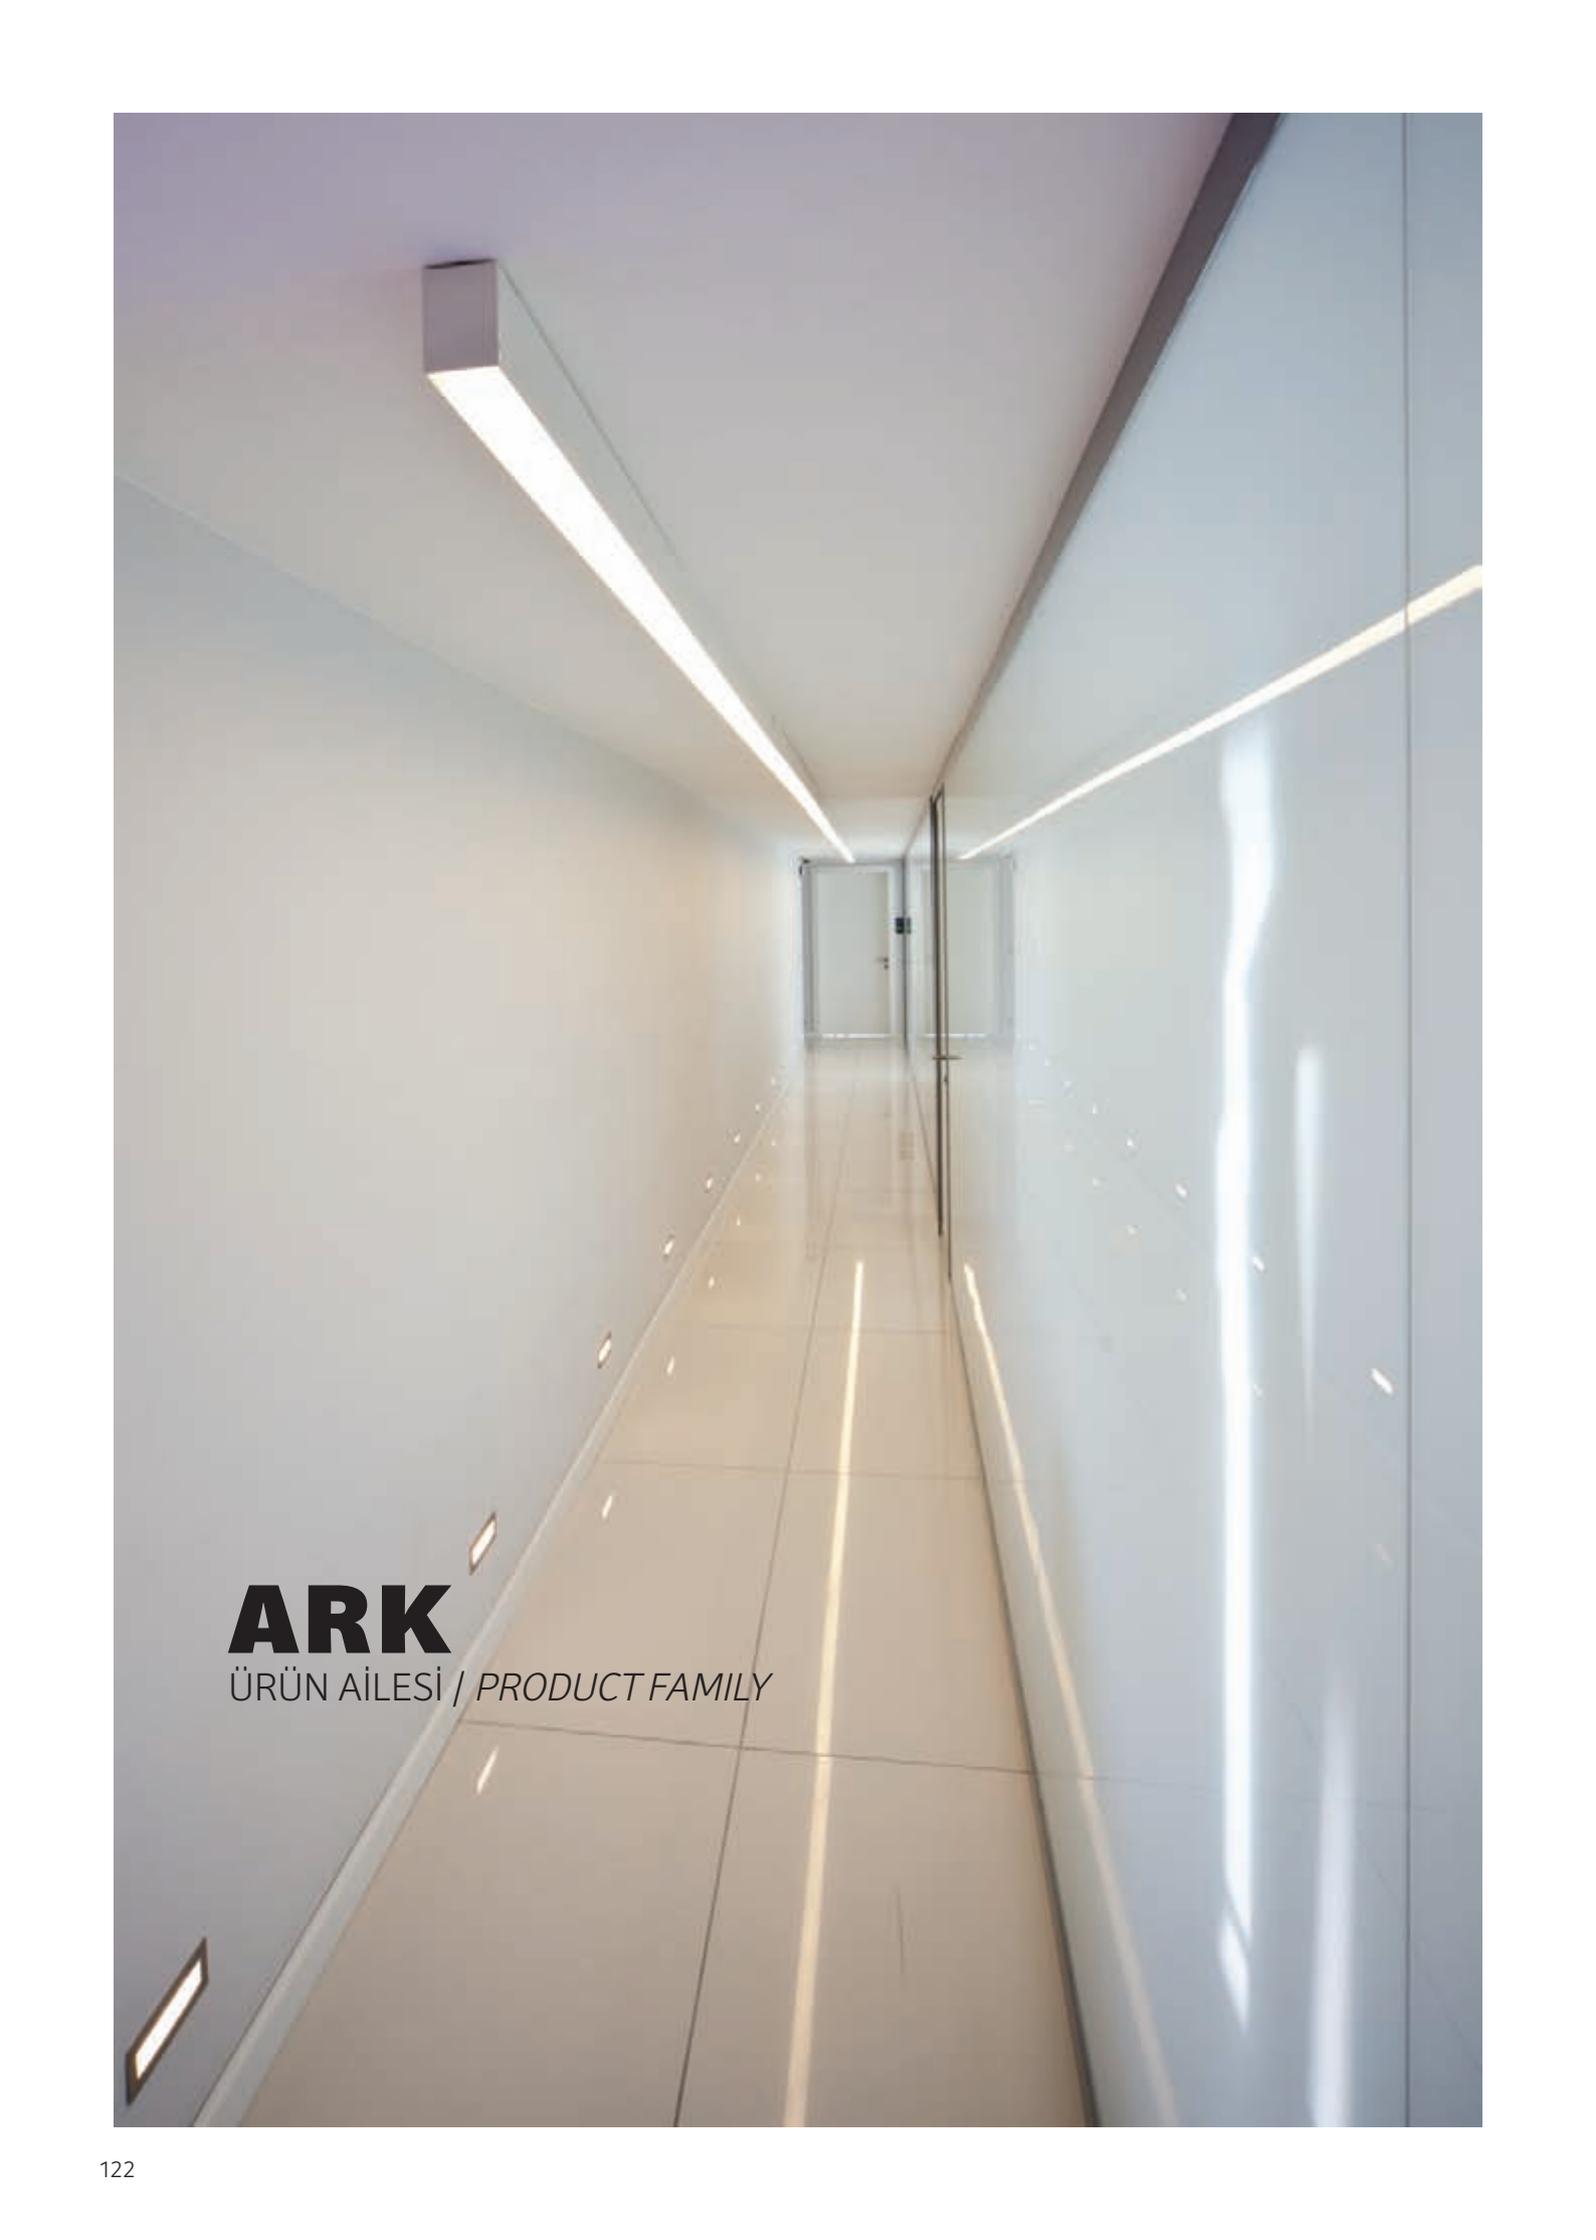

**ARK**

ÜRÜN AİLESİ / *PRODUCT FAMILY*

## ARK ANKASTRE / RECESSED



ARK-S



ARK

## ARK SIVA ÜSTÜ / SURFACE MOUNTED



ARK-S



ARK



mARkt




mARkt

RAY MONTAJLI / TRACK MOUNTED

## ARK SARKIT / PENDANT



ARK-XS



ARK-S



ARK



mARkt

2700 K ← ○ → 6500 K



- 40 x 47 mm / 40x78 mm / 68x90 mm üç farklı kesitte profil
- ARK-XS için sarkit ve ankastre, diğer tüm profiller için sarkit, sıva üstü ve ankastre gövde seçenekleri
- 60 - 323 cm arasında değişen 8 farklı gövde boyu
- İsteğe bağlı ahşap desenli boya seçeneği
- A sınıfı enerji verimli, L80 50.000 saat ömürlü 16 - 88W arası 17 farklı LED gücü
- 3.150 - 12.550 lümen arası (LED) ışık akısı,
- 3000K - 4000K (CCT) ışık renk sıcaklığı
- Özel difüzörler ile yakalanan verimli-homojen-kamaşması düşük aydınlatma
- Mikroprizmatik difüzörle düşük kamaşma ( $UGR \leq 19$ ) / "İnsan Odaklı Aydınlatma" (HCL) / Asimetrik aydınlatma seçenekleri
- Özel boylarda veya T, L, X ve dikdörtgen gibi farklı formlarda üretim imkanı
- DALI dim seçeneği, otomasyona uyumlu (opsiyonel)
- 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)

- 40 x 47 mm / 40 x 78 mm / 68 x 90 mm three different profile sections
- Pendant and recessed options for ARK-XS, pendant, surface type and recessed body options for all profiles
- 8 different body length between 60 - 323 cm
- Wooden-like paint option on request
- Class A energy efficient, L80 50.000 hours life time, 17 different LED power (16 -88W)
- LED lumen output between 3.150 - 12.550 lm
- 3000K - 4000K (CCT) light color temperature
- Efficient / homogeneous / lower glare lighting thanks to exclusively designed diffuser
- Low glare effect with microprismatic diffuser ( $UGR \leq 19$ ) / "Human Centric Lighting" HCL / Asymmetric lighting options
- Different production possibilities in special lengths or T, L, X and rectangular shapes
- DALI dim option, suitable for automation (optional)
- Emergency kit is available with 3-hours battery pack (optional)

# ARK

## TEKNİK AÇIKLAMALAR / TECHNICAL DESCRIPTION

### LED

Yeni nesil, dahili elektronik korumalı LED çipi  
L80 50.000 saat ömürlü  
Beyaz renkte standart sapma SDCM 3

### LED

*New generation built-in electronic protected LED chip  
L80 50.000 hours lifetime  
SDCM (Standart Deviation Colour Matching) 3*

### SOĞUTUCU GÖVDE

Yüksek yansıtma özelliğine sahip özel toz boya ile boyanmış alüminyum profil soğutucu gövde

### HEATSINK BODY

*Aluminium profil body, specially electrostatic powder coated that is highly reflecting*

### ELEKTRONİK KART

29 cm boyunda, otomatik yüzey montaj teknolojisi ile üretilmiş LED taşıyıcı elektronik kart  
Yüksek performanslı, yanmaz özellikli, FR4  
Basmalı soket özelliği ile lehimsiz kablolama tasarımı

### PCB (Printed Circuit Board)


*LED carrier electronic board which manufactured by automatic surface mount technology (SDM) 29 cm in length  
High performance, flame retardant, FR4  
Solderless wiring design thanks to push-in socket feature*

### MİKROPRİZMATİK DİFÜZÖR (Düşük Kamaşma)

25 m.'ye kadar kesintisiz devam edebilme özelliği  
LED'den yayılan ışık hüzmelerini kamaşmayı önleyecek şekilde (UGR  $\leq$ 19) yönlendiren özel açılı tasarımı  
mikroprizmatik polikarbon difüzör

### MICROPRISMATIC DIFFUSER (Low UGR)

*Optional continuous lines up to 25m.  
Microprismatic polycarbon diffuser with special beam angle design that directs the light emitted from the LED to prevent glare (UGR $\leq$ 19)*

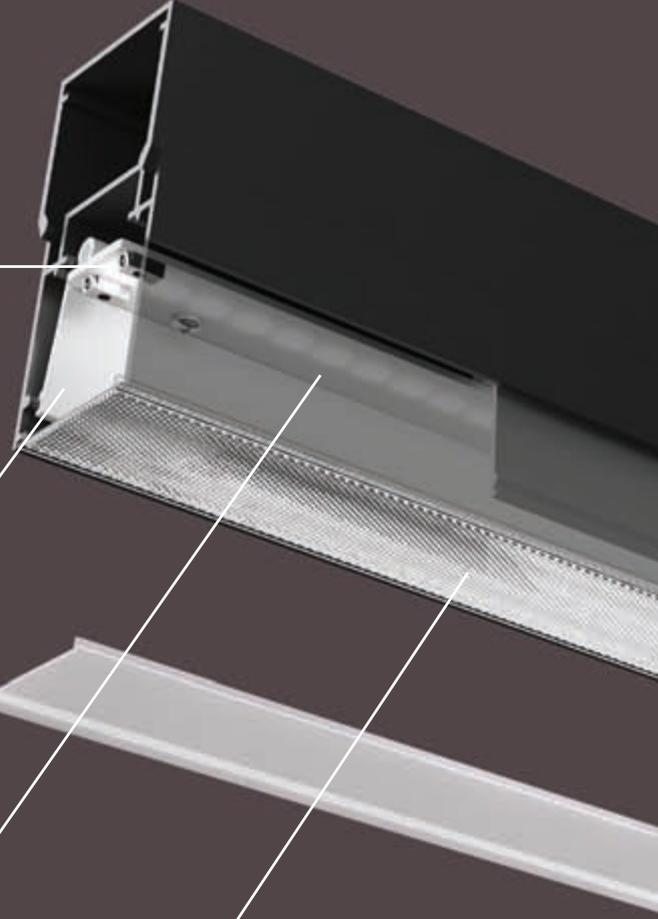

**ALÜMİNYUM PROFİL GÖVDE**  
Elektrostatik toz boyalı veya ahşap desen efektli  
özel dekoratif boya ile kaplanabilme özelliği

**ALUMINIUM PROFILE BODY**  
*Could be coated with electrostatic powder  
coat or special wood pattern decorative paint*

**KAPAK**  
Yüksek mekanik dayanım  
Elektrostatik toz boyanabilme özelliği

**CAP**  
*High mechanical strength  
Could be coated with electrostatic  
powder coated*

**MAT OPAL DİFÜZÖR**  
Standart uygulamalar için mat opal difüzör  
25 m.'ye kadar kesintisiz devam edebilme özelliği

**MATT OPAL DIFFUSER**  
*Matt opal diffuser option for standard applications  
Continuous lines up to 25 m.*

mARkT

# ARK

## TEKNİK AÇIKLAMALAR / TECHNICAL DESCRIPTION

### RAY SOKET

Avrupa orjinli ON/OFF ve DALI seçeneqli  
3-fazlı ray soketi

### TRACK ADAPTER

European origin 3-phase track adapter  
with ON/OFF and DALI options

### LED

Yeni nesil, dahili elektronik korumalı LED çipi  
L80 50.000 saat ömürlü  
Beyaz renkte standart sapma SDCM 3

### LED

New generation built-in electronic protected  
LED chip  
L80 50.000 hours lifetime  
SDCM (Standart Deviation Colour Matching) 3

### ELEKTRONİK KART

28 cm boyunda, otomatik yüzey montaj teknolojisi ile  
üretlmş LED taşıyıcı elektronik kart  
Yüksek performanslı, yanmaz özellikli, FR4  
Basmalı soket özelliği ile lehimsiz kablolama tasarımı

### PCB (Printed Circuit Board)

LED carrier electronic board which manufactured by  
automatic surface mount technology (SDM) 28 cm in length  
High performance, flame retardant, FR4  
Solderless wiring design thanks to push-in socket feature

**RAY**  
Avrupa orjinli ON/OFF ve DALI seçenekli  
3-fazlı elektroray

**TRACK**  
European origin 3-phase kighting track  
with ON/OFF and DALI option

**LENS**  
28 cm boyunda Avrupa orjinli PMMA lens  
30° - 60° - 90° asimetrik & çift yönlü asimetrik  
ve oval açi seçeneđi

**LENS**  
European origin PMMA lens with 28 cm length  
30° - 60° - 90° asymetric & double asymetric and  
oval beam options


**KİLİTLEME MEKANİZMASI**  
Ürünün raya sabitlenmesini sağlayan kilitleme  
mekanizması

**LATCHING MECHANISM**  
Latching mechanism that allows fixing of the  
luminaire to the lighting track

# ARK ANKASTRE / RECESSED



ARK-S



A x B

W • lm	Standard	DALI	L (mm)	A x B (mm)
22 W • 3100 lm	L AN2602005	L AN2602045	1195	45 x 1187
32 W • 4250 lm	L AN2602006	L AN2602046	1195	45 x 1187
28 W • 3900 lm	L AN2602007	L AN2602047	1486	45 x 1478
40 W • 5300 lm	L AN2602008	L AN2602048	1486	45 x 1478
39 W • 5450 lm	L AN2602011	L AN2602051	2068	45 x 2060
56 W • 7400 lm	L AN2602012	L AN2602052	2068	45 x 2060
44 W • 6250 lm	L AN2602013	L AN2602053	2359	45 x 2351
64 W • 8450 lm	L AN2602014	L AN2602054	2359	45 x 2351
50 W • 7000 lm	L AN2602015	L AN2602055	2650	45 x 2642
72 W • 9500 lm	L AN2602016	L AN2602056	2650	45 x 2642

W • lm	UGR≤19 Standard	UGR≤19 DALI	L (mm)	A x B (mm)
16 W • 2250 lm	L AN2605005	L AN2605045	1195	45 x 1187
22 W • 3100 lm	L AN2605006	L AN2605046	1195	45 x 1187
20 W • 2850 lm	L AN2605007	L AN2605047	1486	45 x 1478
28 W • 3900 lm	L AN2605008	L AN2605048	1486	45 x 1478
28 W • 4000 lm	L AN2605011	L AN2605051	2068	45 x 2060
39 W • 5450 lm	L AN2605012	L AN2605052	2068	45 x 2060
32 W • 4550 lm	L AN2605013	L AN2605053	2359	45 x 2351
44 W • 6250 lm	L AN2605014	L AN2605054	2359	45 x 2351
36 W • 5150 lm	L AN2605015	L AN2605055	2650	45 x 2642
50 W • 7000 lm	L AN2605016	L AN2605056	2650	45 x 2642



3000K - 4000K • 2300 - 7000 gr




IP 20

850°



# ARK ANKASTRE / RECESSED



W • lm	Standard	DALI	L (mm)	A x B (mm)
22 W • 3100 lm	L AN2702003	L AN2702043	1200	76 x 1185
32 W • 4250 lm	L AN2702007	L AN2702047	1200	76 x 1185
28 W • 3900 lm	L AN2702004	L AN2702044	1491	76 x 1476
40 W • 5300 lm	L AN2702008	L AN2702048	1491	76 x 1476
39 W • 5450 lm	L AN2702009	L AN2702049	2073	76 x 2058
56 W • 7400 lm	L AN2702010	L AN2702050	2073	76 x 2058
50 W • 7000 lm	L AN2702013	L AN2702053	2655	76 x 2640
72 W • 9500 lm	L AN2702014	L AN2702054	2655	76 x 2640
61 W • 8600 lm	L AN2702017	L AN2702057	3237	76 x 3222
88 W • 11650 lm	L AN2702018	L AN2702058	3237	76 x 3222

W • lm	UGR≤19 Standard	UGR≤19 DALI	L (mm)	A x B (mm)
16 W • 2250 lm	L AN2705005	L AN2705045	1200	76 x 1185
22 W • 3100 lm	L AN2705006	L AN2705046	1200	76 x 1185
20 W • 2850 lm	L AN2705007	L AN2705047	1491	76 x 1476
28 W • 3900 lm	L AN2705008	L AN2705048	1491	76 x 1476
28 W • 4000 lm	L AN2705009	L AN2705049	2073	76 x 2058
39 W • 5450 lm	L AN2705010	L AN2705050	2073	76 x 2058
36 W • 5150 lm	L AN2705013	L AN2705053	2655	76 x 2640
50 W • 7000 lm	L AN2705014	L AN2705054	2655	76 x 2640
44 W • 6250 lm	L AN2705017	L AN2705057	3237	76 x 3222
61 W • 8600 lm	L AN2705018	L AN2705058	3237	76 x 3222


W • lm	(HCL) UGR≤19	L (mm)	A x B (mm)
32 W • 4250 lm	L AN2702007HCL	1200	76 x 1185
40 W • 5300 lm	L AN2702008HCL	1491	76 x 1476
56 W • 7400 lm	L AN2702010HCL	2073	76 x 2058
72 W • 9500 lm	L AN2702014HCL	2655	76 x 2640
88 W • 11650 lm	L AN2702018HCL	3237	76 x 3222




3000K - 4000K • 2300 - 7000 gr





# ARK SIVA ÜSTÜ - SARKIT / SURFACE MOUNTED - PENDANT



ARK-S



W • lm	Standard	DALI	Ahşap/Wood	L (mm)
22 W • 3100 lm	L SK2602005	L AN2602045	L SK2603005	1182
32 W • 4250 lm	L SK2602006	L AN2602046	L SK2603006	1182
28 W • 3900 lm	L SK2602007	L AN2602047	L SK2603007	1473
40 W • 5300 lm	L SK2602008	L AN2602048	L SK2603008	1473
39 W • 5450 lm	L SK2602011	L AN2602051	L SK2603011	2055
56 W • 7400 lm	L SK2602012	L AN2602052	L SK2603012	2055
44 W • 6250 lm	L SK2602013	L AN2602053	L SK2603013	2346
64 W • 8450 lm	L SK2602014	L AN2602054	L SK2603014	2346
50 W • 7000 lm	L SK2602015	L AN2602055	L SK2603015	2637
72 W • 9500 lm	L SK2602016	L AN2602056	L SK2603016	2637

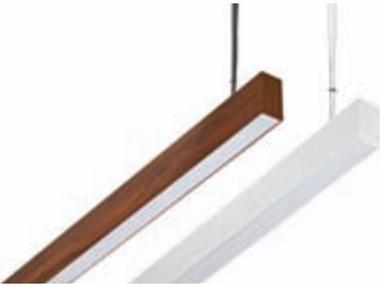

W • lm	UGR≤19 Standard	UGR≤19 DALI	UGR≤19 Ahşap/Wood	L (mm)
16 W • 2250 lm	L SK2605005	L AN2605045	L SK2606005	1182
22 W • 3100 lm	L SK2605006	L AN2605046	L SK2606006	1182
20 W • 2850 lm	L SK2605007	L AN2605047	L SK2606007	1473
28 W • 3900 lm	L SK2605008	L AN2605048	L SK2606008	1473
28 W • 4000 lm	L SK2605011	L AN2605051	L SK2606011	2055
39 W • 5450 lm	L SK2605012	L AN2605052	L SK2606012	2055
32 W • 4550 lm	L SK2605013	L AN2605053	L SK2606013	2346
44 W • 6250 lm	L SK2605014	L AN2605054	L SK2606014	2346
36 W • 5150 lm	L SK2605015	L AN2605055	L SK2606015	2637
50 W • 7000 lm	L SK2605016	L AN2605056	L SK2606016	2637

Ahşap renk kombinasyonu  
Wood color combination



3000K - 4000K • 2500 - 7500 gr



EAC



IP 20

850°



A

ARK-XS




ARK-S






ARK



# ARK SIVA ÜSTÜ - SARKIT / SURFACE MOUNTED - PENDANT



ARK

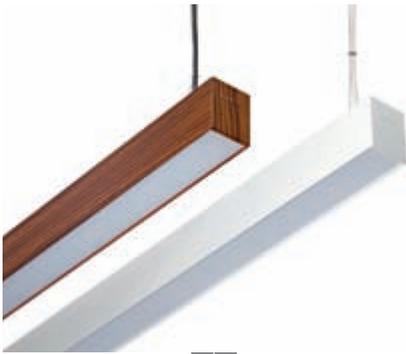

W • lm	Standard	DALI	Ahşap/Wood	L (mm)
22 W • 3100 lm	L SK2702003	L SK2702043	L SK2703005	1180
32 W • 4250 lm	L SK2702007	L SK2702047	L SK2703006	1180
28 W • 3900 lm	L SK2702004	L SK2702044	L SK2703007	1471
40 W • 5300 lm	L SK2702008	L SK2702048	L SK2703008	1471
39 W • 5450 lm	L SK2702009	L SK2702049	L SK2703009	2053
56 W • 7400 lm	L SK2702010	L SK2702050	L SK2703010	2053
50 W • 7000 lm	L SK2702013	L SK2702053	L SK2703013	2635
72 W • 9500 lm	L SK2702014	L SK2702054	L SK2703014	2635
61 W • 8600 lm	L SK2702017	L SK2702057	L SK2703017	3217
88 W • 11650 lm	L SK2702018	L SK2702058	L SK2703018	3217

W • lm	UGR≤19 Standard	UGR≤19 DALI	UGR≤19 Ahşap/Wood	L (mm)
16 W • 2250 lm	L SK2705005	L SK2705045	L SK2706005	1180
22 W • 3100 lm	L SK2705006	L SK2705046	L SK2706006	1180
20 W • 2850 lm	L SK2705007	L SK2705047	L SK2706007	1471
28 W • 3900 lm	L SK2705008	L SK2705048	L SK2706008	1471
28 W • 4000 lm	L SK2705009	L SK2705049	L SK2706009	2053
39 W • 5450 lm	L SK2705010	L SK2705050	L SK2706010	2053
36 W • 5150 lm	L SK2705013	L SK2705053	L SK2706013	2635
50 W • 7000 lm	L SK2705014	L SK2705054	L SK2706014	2635
44 W • 6250 lm	L SK2705017	L SK2705057	L SK2706017	3217
61 W • 8600 lm	L SK2705018	L SK2705058	L SK2706018	3217

W • lm	(HCL) UGR≤19 Standard	(HCL) UGR≤19 Ahşap/Wood	L (mm)
32 W • 4250 lm	L SK2702007HCL	L SK2703007HCL	1180
40 W • 5300 lm	L SK2702008HCL	L SK2703008HCL	1471
56 W • 7400 lm	L SK2702010HCL	L SK2703010HCL	2053
72 W • 9500 lm	L SK2702014HCL	L SK2703014HCL	2635
88 W • 11650 lm	L SK2702018HCL	L SK2703018HCL	3217



3000K - 4000K • 3290 - 9380 gr



IP 20


850°



## ARK SIVA ÜSTÜ/ SURFACE MOUNTED



mARKt



W • lm	Standard	DALI	L (mm)
24 W • 3400 lm	L SU2811001	L SU2811041	584
36 W • 5100 lm	L SU2811002	L SU2811042	870
48 W • 6800 lm	L SU2811003	L SU2811043	1156
60 W • 8500 lm	L SU2811004	L SU2811044	1442

W • lm	Ahşap/Wood	DALI	L (mm)
24 W • 3400 lm	L SU2813001	L SU2813041	584
36 W • 5100 lm	L SU2813002	L SU2813042	870
48 W • 6800 lm	L SU2813003	L SU2813043	1156
60 W • 8500 lm	L SU2813004	L SU2813044	1442



3000K - 4000K • 1200 - 4300 gr



EAC



IP 20


850°



A+



mARKt



W • lm	Standard	DALI	L (mm)
24 W • 3400 lm	L SU2812001	L SU2812041	584
36 W • 5100 lm	L SU2812002	L SU2812042	870
48 W • 6800 lm	L SU2812003	L SU2812043	1156
60 W • 8500 lm	L SU2812004	L SU2812044	1442

W • lm	Ahşap/Wood	DALI	L (mm)
24 W • 3400 lm	L SU2814001	L SU2814041	584
36 W • 5100 lm	L SU2814002	L SU2814042	870
48 W • 6800 lm	L SU2814003	L SU2814043	1156
60 W • 8500 lm	L SU2814004	L SU2814044	1442

RAY MONTAJLI / TRACK MOUNTED



3000K - 4000K • 1350 - 4150 gr



EAC



IP 20

850°




A+

## ARK SARKIT / PENDANT



### ARK-XS



W • lm	Standard	DALI	Ahşap/Wood	L (mm)
22 W • 3100 lm	L SK2612005	L SK2612045	L SK2613005	1182
32 W • 4250 lm	L SK2612006	L SK2612046	L SK2613006	1182
28 W • 3900 lm	L SK2612007	L SK2612047	L SK2613007	1473
40 W • 5300 lm	L SK2612008	L SK2612048	L SK2613008	1473
39 W • 5450 lm	L SK2612011	L SK2612051	L SK2613011	2055
56 W • 7400 lm	L SK2612012	L SK2612052	L SK2613012	2055
44 W • 6250 lm	L SK2612013	L SK2612053	L SK2613013	2346
64 W • 8450 lm	L SK2612014	L SK2612054	L SK2613014	2346
50 W • 7000 lm	L SK2612015	L SK2612055	L SK2613015	2637
72 W • 9500 lm	L SK2612016	L SK2612056	L SK2613016	2637

W • lm	UGR≤19 Standard	UGR≤19 DALI	UGR≤19 Ahşap/Wood	L (mm)
16 W • 2250 lm	L SK2615005	L SK2615045	L SK2616005	1182
22 W • 3100 lm	L SK2615006	L SK2615046	L SK2616006	1182
20 W • 2850 lm	L SK2615007	L SK2615047	L SK2616007	1473
28 W • 3900 lm	L SK2615008	L SK2615048	L SK2616008	1473
28 W • 4000 lm	L SK2615011	L SK2615051	L SK2616011	2055
39 W • 5450 lm	L SK2615012	L SK2615052	L SK2616012	2055
32 W • 4550 lm	L SK2615013	L SK2615053	L SK2616013	2346
44 W • 6250 lm	L SK2615014	L SK2615054	L SK2616014	2346
36 W • 5150 lm	L SK2615015	L SK2615055	L SK2616015	2637
50 W • 7000 lm	L SK2615016	L SK2615056	L SK2616016	2637


Ark XS ürünümüz, beton tavanlarda sarkit olarak uygulanamamaktadır. /  
Ark XS pendant version is not applicable on concrete ceilings.



3000K - 4000K • 2300 - 7000 gr



### mARKt



W • lm	Standard	DALI	L (mm)
24 W • 3400 lm	L SK2811001	L SK2811041	584
36 W • 5100 lm	L SK2811002	L SK2811042	870
48 W • 6800 lm	L SK2811003	L SK2811043	1156
60 W • 8500 lm	L SK2811004	L SK2811044	1442

W • lm	Ahşap/Wood	DALI	L (mm)
24 W • 3400 lm	L SK2813001	L SK2813041	584
36 W • 5100 lm	L SK2813002	L SK2813042	870
48 W • 6800 lm	L SK2813003	L SK2813043	1156
60 W • 8500 lm	L SK2813004	L SK2813044	1442



3000K - 4000K • 1200 - 4300 gr

