





**CO'LIGHT**

# CO'LIGHT

## İki ihtiyaç, tek bir çözüm: CO'LIGHT

CO'LIGHT sayesinde, artık tavan sistemi ve aydınlatma için ayrı ayrı düşünmenize gerek kalmayacak.

LAMP 83'ün yeni ürünü CO'LIGHT, açık tavanlı mekanlarda hem aydınlatma, hem de estetik anlamda fark yaratmak üzere tasarlandı. CO'LIGHT, açık tavan sisteminin tercih edildiği mekanlarda hem aydınlatmanın nasıl yapılacağı; hem de tavandan geçen çeşitli borular, menfezler, kanallar, kablo tavaları vb. yapısal elementlerin estetik açıdan nasıl gizleneceği gibi iki temel soruya aynı anda cevap veriyor.

LAMP 83'ün çok yüksek verimli aydınlatma aygıtlarının entegre edildiği 68 x 110 cm boyutlarındaki panellerden oluşan CO'LIGHT sisteminde, paneller tavandan kolayca sarkıtılabilir. Birbirinden bağımsız olan ve isteğe bağlı olarak ahşap tonlarında boyanabilen paneller, kullanıcının hayaline bağlı olarak istenen kot seviyelerinde serbestçe sarkıtılabilir. Böylece mekan içinde, açık tavanların genelde karmaşık olan görüntüsüne karşın, istenen bölümlerde estetik bir çözüm yaratılabilir.

## Two-in-one solution: CO'LIGHT

*Thanks to CO'LIGHT, you no longer need to think separately for ceiling system and lighting.*

*LAMP 83's new product, CO'LIGHT, is designed to make a difference both in terms of lighting and aesthetics in open ceiling spaces.*


*CO'LIGHT responds to two basic questions, such as how to enlighten the spaces where the open ceiling system is preferred, and how the structural elements such as various pipes, culverts, ducts, cable trays, catwalks etc. will be hidden in terms of aesthetics.*

*In the CO'LIGHT system, which consists of panels with dimensions of 68 x 110 cm and integrated with very high efficiency lighting devices, panels can be easily mounted on the ceiling as pendant.*

*Panels that are independent of each other and can be painted in wooden tones, also can be freely suspended at any level according to desire.*

*Thus an aesthetic solution can be created in desired sections to hide the complex appearance of open ceilings, in general.*



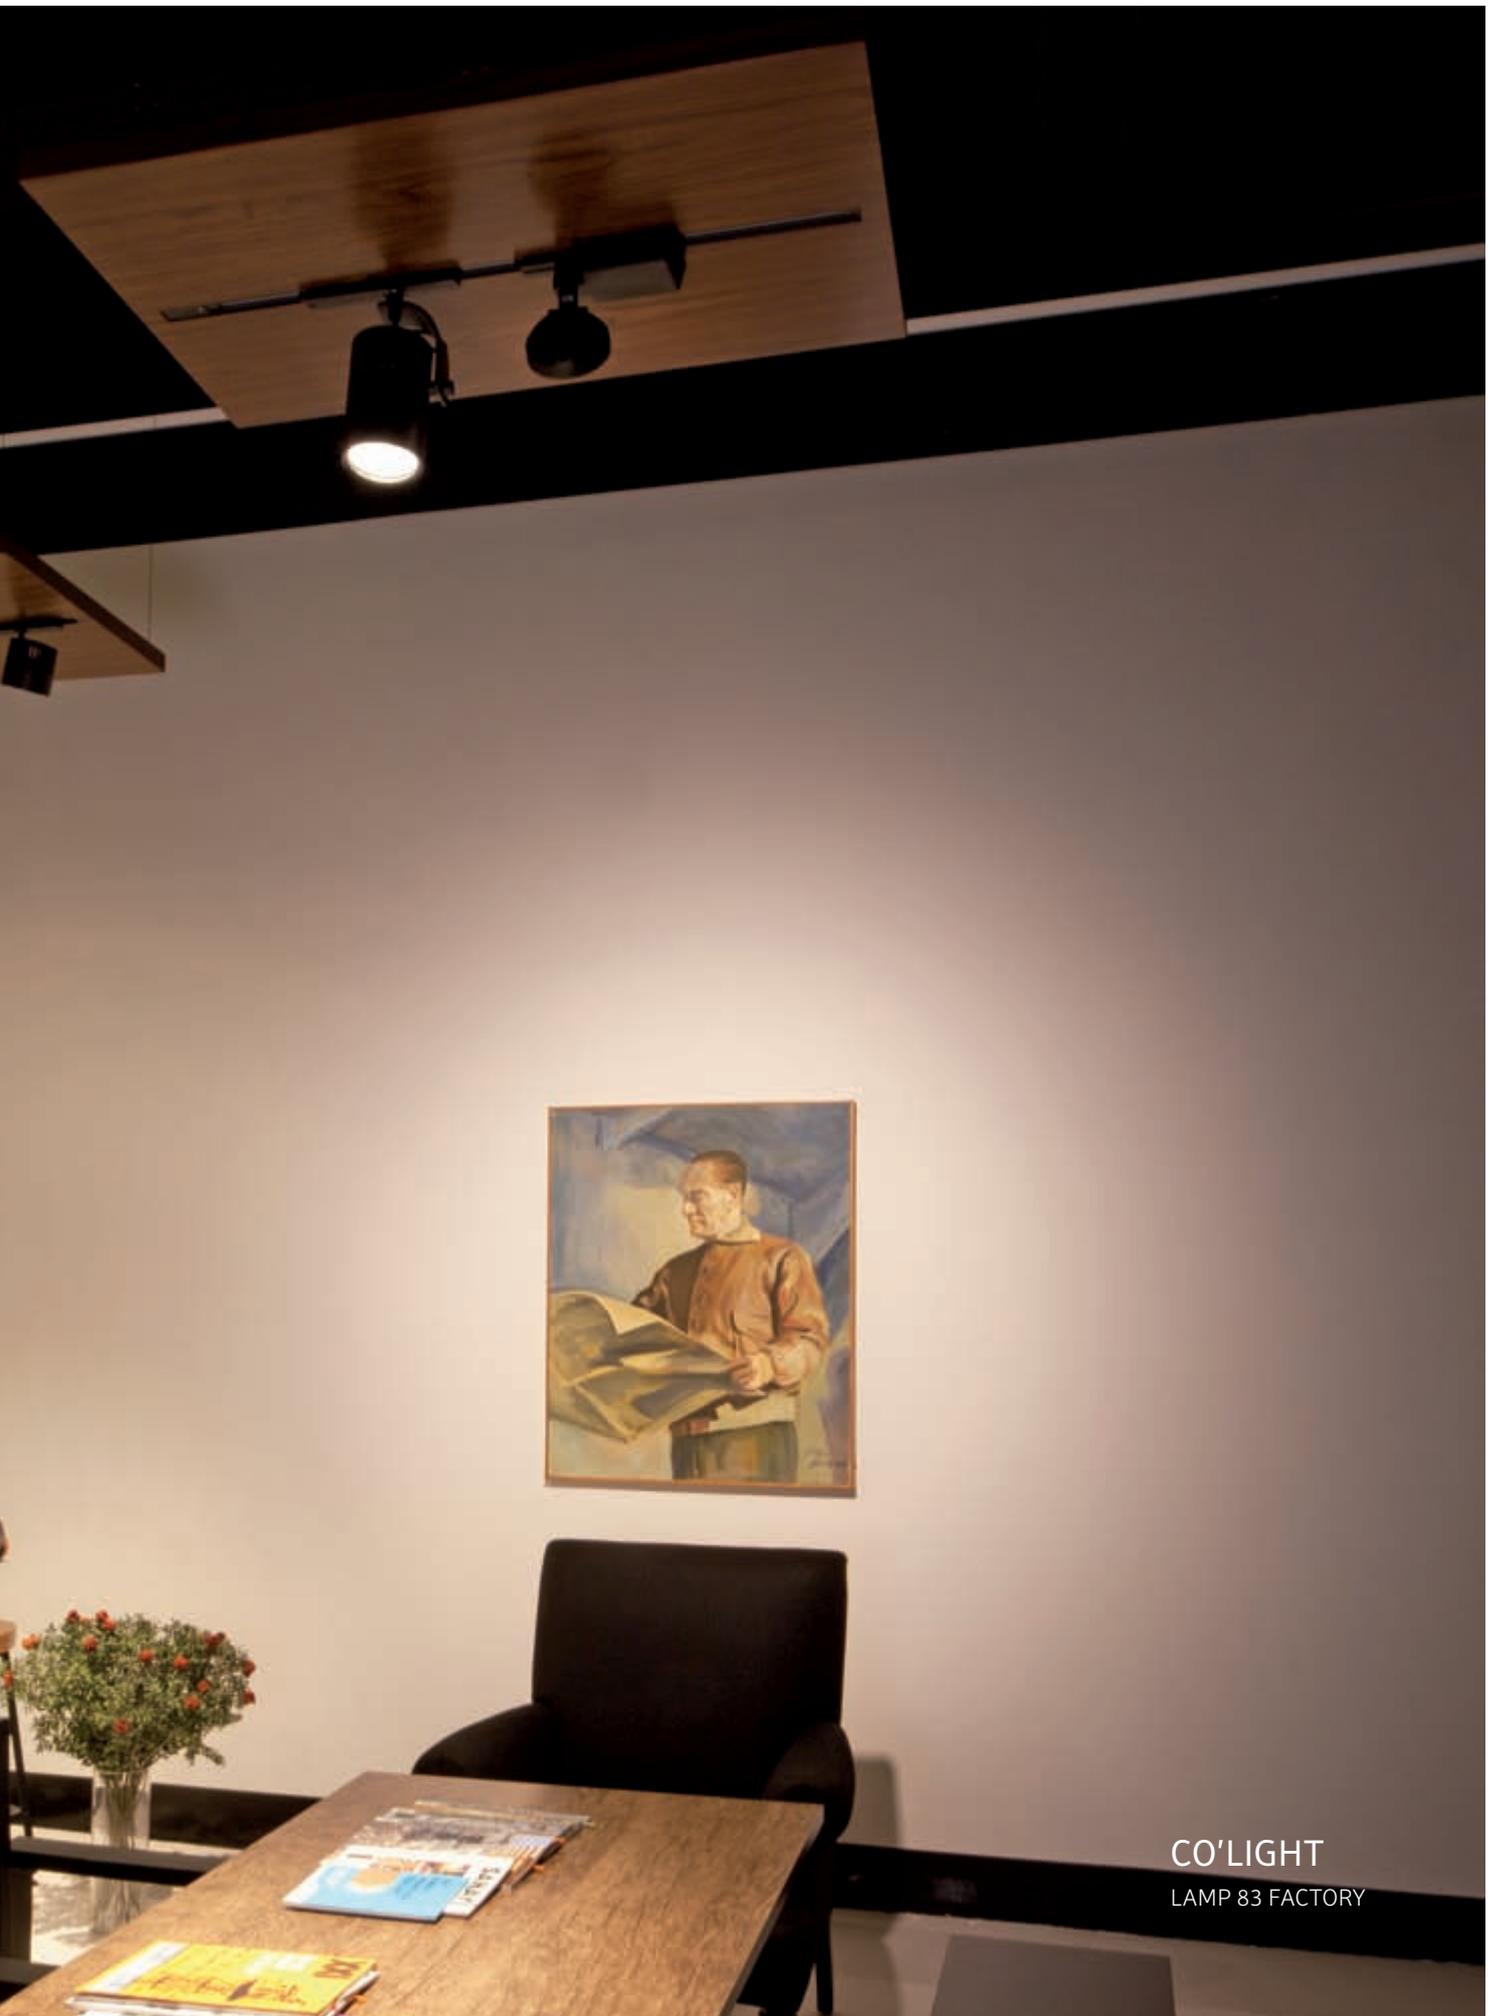

CO'LIGHT  
LAMP 83 FACTORY

# CO'LIGHT

CO'LIGHT arzu edilen aydınlatma karakteristiğine bağlı olarak, içine entegre edilmiş bir metrelik elektroray; mikroprizmatik difüzörü ve düşük kamaşma etkisiyle ( $UGR \leq 19$ ) ofis aydınlatmasında ideal bir çözüm sunan ARK veya A++ enerji verimliliğine sahip SILVER ailesinin ankastre ürünleriyle beraber alınabiliyor. Böylece elektroraya takılacak spot aygıtlar ile tablolar, ürünler veya dekoratif objeler için vurgu aydınlatması ya da kullanılan mekan için genel aydınlatma sağlanabiliyor.

CO'LIGHT ile hem istediğiniz formda bir ışığı yakalayın, hem de mekanınıza estetik anlamda değer katın.

## **Kullanım Alanları:**

CO'LIGHT, açık tavan sisteminin kullanıldığı ve genel aydınlatma ya da vurgu aydınlatmasına ihtiyaç duyulan ofisler, lobi ve karşılama alanları, ticari alanlar, koridorlar vb. mekanlarda kullanılabilir.

---

*CO'LIGHT can also be bought together with ARK, that provides an ideal solution for office lighting thanks to its integrated one meter electrotrack, microprismatic diffuser and low glare effect ( $UGR \leq 19$ ) ARK or SILVER family's A++ energy efficient recessed products.*

*Thus, with the spot devices to be attached on the electrotrack, it would be possible to highlight the products or decorative objects in addition to general lighting that could be provided.*

*With CO'LIGHT, get the light in desired form and add value to your space in sense of aesthetic.*

## **Application Areas:**

*CO'LIGHT, offers a complete lighting solutions in places with open ceiling system and where accent lighting is especially needed in addition to general lighting purposes of such places like offices, lobby and welcome desk, trading areas and corridors.*





CO'LIGHT  
LAMP 83 FACTORY



CO'LIGHT





# CO'LIGHT

ÜRÜN AİLESİ / *PRODUCT FAMILY*

## CO'LIGHT SİSTEM / SYSTEM



- 680 x 1100 mm ebatında üç metreye kadar sarkıtılabilen panel
- İsteğe bağlı ahşap desenli boya seçeneği
- Vurgu aydınlatması için elektro ray entegre seçeneği (istenen LAMP 83 spotu ile beraber kullanılabilir)
- Lineer versiyonda 12W – 17W ARK ankastre ürün ve mikroprizmatik difüzörle düşük kamaşma ( $UGR \leq 19$ ) seçeneği
- Ankastre versiyonda 2x20W, 2x30W veya 2x40W dikey eksenle 20°'ye kadar yönlendirilebilen SILVER ürün seçeneği
- A+ veya A++ sınıfı enerji verimli, L80 50.000 saat ömürlü LED
- 3000K – 4000K (CCT) ışık renk sıcaklığı
- DALI dim seçeneği, otomasyona uyumlu (opsiyonel)
- 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)


- Panel that can be suspended up to 3 meters with a size 680x1100mm
- Wooden-like paint option on request
- Integrated electrotrack option for accent lighting (It can be used with the desired LAMP 83 spotlight)
- 12W – 17W ARK recessed product and low glare effect ( $UGR \leq 19$ ) with microprismatic diffuser option for linear version
- 2x20W, 2x30W or 2x40W SILVER recessed product option that could be tilted until 20° over vertical axis
- A+ or A++ energy efficiency, L80 50.000 hours life time LED
- CCT light color temperature: 3000K – 4000K
- DALI dim option, suitable for automation (optional)
- 3 hours emergency battery kit (optional)

# CO'LIGHT SİSTEM / SYSTEM



1m. elektroraylı panel / With 1m. lighting track panel

Standard	DALI Dimm	Ahşap/Wood	DALI Dimm
L SK2501001	L SK2501041	L SK2502001	L SK2502041



3000K - 4000K • 5800 gr



IP 20

850°




A++



89cm ARK Sarkıt montajlı Panel / With 89cm ARK Pendant Panel

W • lm	UGR<19 Standard	UGR<19 Ahşap/Wood
12 W • 1700 lm	L SK2501005	L SK2502005
17 W • 2350 lm	L SK2501006	L SK2502006



3000K - 4000K • 7200 gr



IP 20

850°



A++




# CO'LIGHT SİSTEM / SYSTEM



## SILVER Ankastré montajlı Panel / With SILVER Recessed Panel

W • lm	Standard	DALI Dimm	Acil Kit Emergency Kit
2x(20 W•2710 lm)	L SK2503230	L SK2503240	L SK2503260
2x(30 W•4350 lm)	L SK2503231	L SK2503241	L SK2503261
2x(40 W•5220 lm)	L SK2503232	L SK2503242	L SK2503262

W • lm	Ahşap / Wood	DALI Dimm	Acil Kit Emergency Kit
2x(20 W•2710 lm)	L SK2504230	L SK2504240	L SK2504260
2x(30 W•4350 lm)	L SK2504231	L SK2504241	L SK2504261
2x(40 W•5220 lm)	L SK2504232	L SK2504242	L SK2504262



3000K - 4000K • 6850 gr



EAC



IP 20

850°



A++